



PP
PP
PP
PP



YelcoDry
the smartest polypropylene solution

Internal side

YelcoDry

the smartest polypropylene solution

Indumenti da indossare
per periodi di tempo
prolungati o in condizioni
ambientali difficili?

**Comfort assoluto
con i tessuti a maglia
YelcoDry!!**

PLUS

Polipropilene nel lato interno a contatto con la pelle per garantire elevate prestazioni di comfort ed evitare la comparsa di cattivi odori anche dopo molte ore di utilizzo.

Cotone sul lato esterno del tessuto per garantire la capacità di assorbimento e per mantenere la possibilità di personalizzazione del colore.

- **Basso attrito superficiale** per non causare irritazione della cute
- **Ottima velocità di assorbimento** dell'acqua e traspirabilità
- **Gestione del sudore e trasporto dell'umidità** sul lato esterno del tessuto
- **Rapido asciugamento** del tessuto
- **Prevenzione della formazione di cattivi odori**

*Do you need any garments
worn for long time
or in uncomfortable
environmental conditions?*

**Absolute comfort
with YelcoDry
knitted fabrics!!**

PLUS

Polypropylene in the inner layer in contact with the skin to guarantee high performances of comfort and to avoid unpleasant odours even after many hours of use.

Cotton in the outer layer to guarantee the absorption capacity and to keep the chance to customize the colour.


- **Low friction** to avoid skin irritation
- **Fast water absorption** and breathability
- **Sweat Management** and quick moisture transfer to the outer layer
- **Fast drying** of the fabric
- **Prevention of unpleasant odours**




**ANTISTATIC
REQUIREMENTS?**

CHOOSE
YelcoDryesd
the smartest polypropylene solution

Gestione del sudore Sweat management + 130%

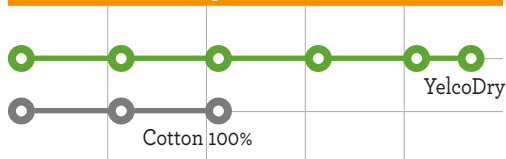

Comfort sensoriale Sensorial comfort + 30%

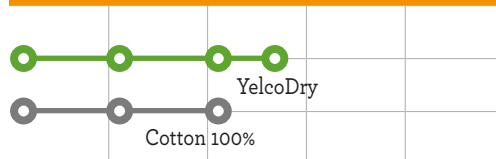

Valutazione del comfort Comfort evaluation tests

Prova Test	Risultato Result
Tempo di assorbimento dell'acqua Water absorption time	secondi/seconds = 5,3
Tempo di Asciugamento Drying Time	Quantità acqua assorbita Absorbed water quantity = 138%
Propagazione del sudore Liquid moisture management properties	Assorbimento (lato esterno) Absorption (outer layer) = 34%/s Assorbimento (lato interno) Absorption (inner layer) = 82%/s Grado/Degree OMMC = 3,5
Indice di assorbimento e rilascio Absorption and release index	Indice di buffering Buffering index = 1,00 Liquido traspirato Perspired liquid = 1061 g/m²h
Resistenza evaporativa Water vapour resistance	RET = 5,2 m²Pa/W

OTTIMO/EXCELLENT

Argar Srl
info@argar.it | www.argartechnology.com
Made in Italy



YelcoDry

the smartest polypropylene solution



Via Sicilia 61 | 20020 Magnago (MI), Italy
Ph +39 0331 350 137 | Fax +39 0331 354 376
info@argar.it | www.argartechnology.com